

DH-HAC-HDBW2241RN-Z-POC



2メガピクセルスターライト IR LED搭載屋外用防水 HDCVI IRドーム型POCカメラ <特長>

- スターライトテクノロジー搭載
- 130dB true WDR, 3D NR
- 2.7mm ~ 12mm 電動レンズ
- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能
(OSDメニュー / PFM820)
- 画像最適化
- ビルトインマイク搭載
- IR LED 照射距離: 最大60m, スマートIR
- 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10
- DC12V / 1A




アクセサリ(オプション)

PFA106	PFA137	PFA152-E	PFA200W
PFB200C	PFB203W	PFB220C	

設置方法

Junction Mount PFA137	In-ceiling Mount PFB200C
Wall Mount PFB203W	Pole Mount PFB203W + PFA152-E
Wall Mount with Rain Shade PFA137+PFA200W	Ceiling Mount (Extensible) PFA106+PFB220C
Pole Mount with Rain Shade PFA137+PFA200W+PFA152-E	
Dimensions (mm/inch)	

外形寸法図

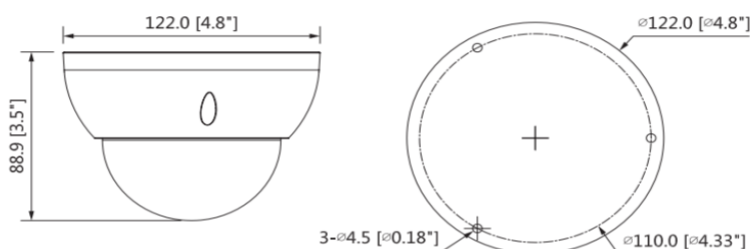


型式

DH-HAC-HDBW2241RN-Z-POC

カメラ					ビデオ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS				ビデオ出力	1チャンネル BNC高精細ビデオ出力
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2Mピクセル					CVBSビデオ出力
走査方式	プログレッシブ				Day/Night	オート(ICR)/マニュアル
電子シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒				OSDメニュー	多言語仕様
最低被写体照度	0.004Lux/F1.6, 30IRE, IRオン: 0Lux				逆光補正	BLC/WDR/HLC
S/N比	65dB以上				WDR	120dB
LED最大照射距離	40m				ゲインコントロール	AGC
LEDオン/オフ制御	オート/マニュアル				ノイズリダクション	2D/3D
LED搭載数	2個				ホワイトバランス	オート/マニュアル
レンズ					スマートIR	オート/マニュアル
レンズタイプ	電動レンズ/固定アイリス				認証	
マウントタイプ	ボードイン				認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
焦点距離	2.7mm~13.5mm					FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
最大口径	F1.6					UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1
視野角	水平: 108.7°~28.7°				インターフェース	
フォーカスコントロール	オート/マニュアル				オーディオ	非対応
接近撮影距離	200mm, 7.87"				電源	
撮影距離の目安					供給電圧	POC/DC12V±30%
	検知	観察	認識	識別	消費電力	最大6.7W(DC12V, IRオン)
レンズ	25px/m	63px/m	125px/m	250px/m	電気出力	DC12V, 最大2W
ワイド	47.6m	19.0m	9.5m	4.8m	環境	
テレ	132.1m	52.9m	26.4m	13.2m	動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95% RH以下
パン/チルト/回転					保存温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95% RH以下
パン/チルト/回転 範囲	パン: 0°~355°, チルト: 0°~75°				防水防塵性能	IP67/IK10
	回転: 0°~355°				構造	
ビデオ					筐体材質	アルミニウム
映像出力方式	HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力に切替可能				外形寸法	Φ122mm × 88.9mm
フレームレート	1080P@30fps				重量	0.46kg
解像度	1080P(1920×1080), 960H(960×480)				総重量	0.56kg

メモ

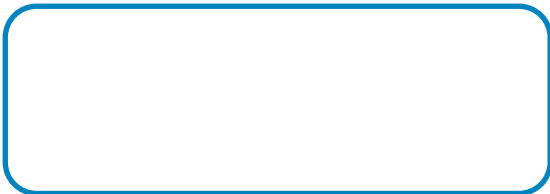

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL: 052-825-5616 FAX: 052-753-8788

E-mail: info@tbs-bouhan.jp

HP: <http://www.tbs-bouhan.jp/>

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。



tbs-bouhan.jp