

DH-HAC-HDBW2501RN-Z

(HDCVIカメラ)



5メガピクセル スターライト IR LED搭載HDCVIドーム型 カメラ

<特長>


- スターライトテクノロジー搭載
- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能 (DIPスイッチ)
- 120dB true WDR, 3DNR
- 2.7~13.5mm電動レンズ
- IR LED 照射距離: 最大30m, スマートIR
- 防水防塵/耐衝撃性能 IP67/IK10
- DC12V±30%/1A




アクセサリ(オプション)

		
PFA106	PFA123	PFA137
		
PFA152-E	PFB203W	PFB220C

設置方法

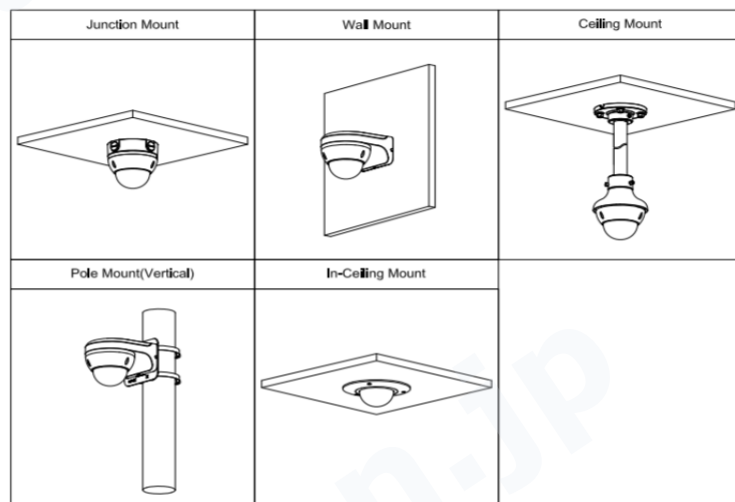

外形寸法図

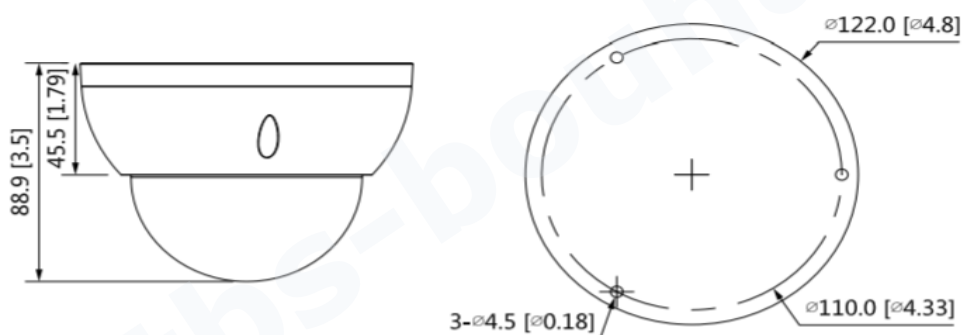

型式

DH-HAC-HDBW2501RN-Z

カメラ		ビデオ				
イメージセンサー	1/2.7" CMOS	逆光補正	BLC/WDR(120dB)/HLC-Pro/HLC			
有効画素数	2880(H) × 1620(V),5MP	WDR	120dB			
走査方式	プログレッシブ	ホワイトバランス	オート/マニュアル			
電子シャッタースピード	PAL: 1/3秒~1/100,000秒	ゲインコントロール	オート/マニュアル			
	NTSC: 1/4秒~1/100,000秒	ノイズリダクション	3D NR			
最低被写体照度	0.001Lux/F1.6, 30IRE,IRオン:0Lux	スマートIR	対応			
S/N比	65dB以上	デジタルズーム	4倍			
LED最大照射距離	30m	霜除去	電子式			
LEDオン/オフ制御	オート/マニュアル	ミラー	オフ/オン			
LED搭載数	2個	プライバシーマスク	オフ/オン(8エリア,長方形)			
パン/チルト/回転 範囲	パン:0°~355°,チルト:0°~75°	認証	CE(EN55032:2015,EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015 EN55035:2017,EN50130-4:20+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017 FCC(CFR 47FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014), UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)			
	回転:0°~355°					
レンズ		認証				
レンズタイプ	電動レンズ/固定アイリス					
マウントタイプ	Φ14					
焦点距離	2.7mm~13.5mm					
最大口径	F1.6					
視野角	水平:113°~31.4°,垂直:58°~17.6°	ポート				
接近撮影距離	800mm	ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS出力に切替可能(DIPスイッチ)			
撮影距離の目安		電源				
	検知	観察	認識	識別	供給電圧	DC12V±30%/1A
ワイド	64m	25.6m	12.8m	6.4m	消費電力	最大6.6W(DC12V,IRオン)
テレ	210m	84m	42m	21m	環境	
ビデオ		動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95% RH以下			
フレームレート	CVI: 25fps-5MP,30fps@4MP,30fps@1080P	保存温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95% RH以下			
	AHD: 30fps@4MP	防水防塵性能	IP67/IK10			
	TVI: 30fps@4MP	構造				
	CVBS: 960H	筐体材質	金属			
解像度	5MP(2880×1620),4M(2560×1440)	外形寸法	Φ122mm×88.9mm			
	1080P(1920×180),960H(960×480)	重量	0.47kg			
Day/Night	オート(ICR)/マニュアル	総重量	0.64kg			

メモ



※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL: 052-825-5616 FAX: 052-753-8788

E-mail: info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト: <https://tbs-bouhan.jp/>



tbs-bouhan.jp

