

DH-HAC-HDBW2802RN-Z



4K スターライト IR LED搭載 HDCVIドーム型カメラ

<特長>






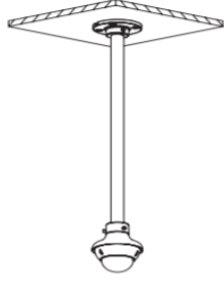

- スターライトテクノロジー搭載
- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能 (DIPスイッチ)
- 120dB true WDR, 3DNR
- 最大解像度4K
- オーディオ入力
- 3.7~11mm電動レンズ
- IR LED 照射距離: 最大30m, スマートIR
- IP67, /IK10, DC12V ±30%




アクセサリ(オプション)

			
PFA106	PFA137	PFA152-E	PFA200W
			
PFB200C	PFB203W	PFB220C	

設置方法

Junction Mount PFA137	In-ceiling Mount PFB200C
	
Wall Mount PFB203W	Pole Mount PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount with Rain Shade PFA137+PFA200W	Ceiling Mount (Extensible) PFA106+PFB220C
	
Pole Mount with Rain Shade PFA137+PFA200W+PFA152-E	
	
Dimensions (mm/inch)	

外形寸法図

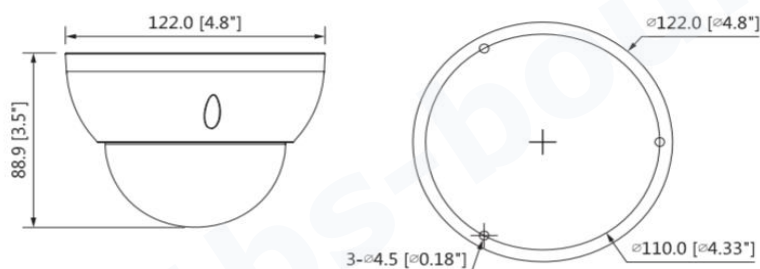

型式

DH-HAC-HDBW2802RN-Z

カメラ				ビデオ		
イメージセンサー	1/2" CMOS			ビデオ出力	1チャンネル BNC高精細ビデオ出力	
有効画素数	3840(H) × 2160(V),8MP				CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)	
走査方式	プログレッシブ			Day/Night	オート(ICR)/マニュアル	
電子シャッタースピード	1/3秒～1/100,000秒			OSDメニュー	多言語仕様	
最低被写体照度	0.005Lux/F1.5, 30IRE,IRオン:0Lux			逆光補正	BLC/WDR/HLC	
S/N比	65dB以上			WDR	120dB	
LED最大照射距離	30m			ゲインコントロール	AGC	
LEDオン/オフ制御	オート/マニュアル			ノイズリダクション	2D/3D	
LED搭載数	2個			ホワイトバランス	オート/マニュアル	
レンズ				スマートIR	オート/マニュアル	
レンズタイプ	電動レンズ/固定アイリス			認証		
マウントタイプ	ボードイン				CE: EN55032/EN55024/EN50130-4	
焦点距離	3.7mm～11mm			認証	FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014	
最大口径	F1.5				UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1	
視野角	水平:112°～46°			インターフェース		
フォーカスコントロール	オート/マニュアル			オーディオ	1チャンネル入力	
接近撮影距離	200mm,7.87"			電源		
撮影距離の目安				供給電圧	DC12V±30%	
	検知	観察	認識	識別	消費電力	
レンズ	25px/m	63px/m	125px/m	250px/m	最大7W(DC12V,IRオン)	
ワイド	83m	33m	17m	8m	環境	
テレ	190m	76m	38m	19m	動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/90% RH以下
パン/チルト/回転				保存温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/90% RH以下	
パン/チルト/回転 範囲	パン:0°～355°,チルト:0°～75°			防水防塵性能	IP67/IK10	
	回転:0°～355°			構造		
ビデオ				筐体材質	アルミニウム	
映像出力方式	HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能			外形寸法	Φ122mm × 88.9mm	
解像度	8MP(3840×2160)			重量	0.47kg	
フレームレート	15fps@4K,20fps@6MP,30fps@4MP			総重量	0.65kg	

メモ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL: 052-825-5616 FAX: 052-753-8788

E-mail: info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト: <https://tbs-bouhan.jp/>

