

DH-HAC-HFW2249EN-A-LED



2メガピクセル フルカラースターライト LED搭載 HDCVI バレット型カメラ


<特長>

- フルカラースターライトテクノロジー搭載
- 24時間いつでもカラー映像表示
- F1.0の大口径レンズ搭載
- 120dB true WDR, 3DNR
- HD-CVI / アナログ出力の切替可能(DIPスイッチ)
- オーディオ入力, ビルトインマイク
- 3.6mm 固定レンズ
- LED 照射距離: 最大40m, スマートライトモード搭載
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V \pm 30% / 1A




アクセサリ(オプション)

設置方法

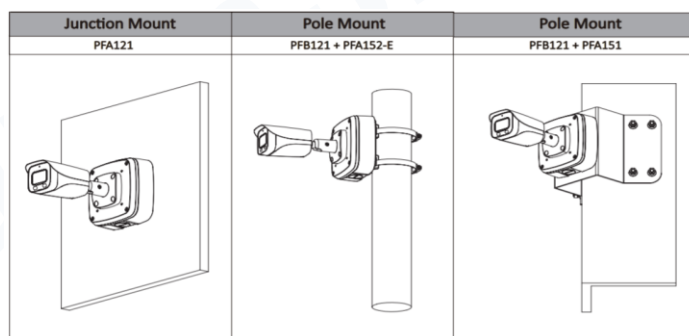

外形寸法図

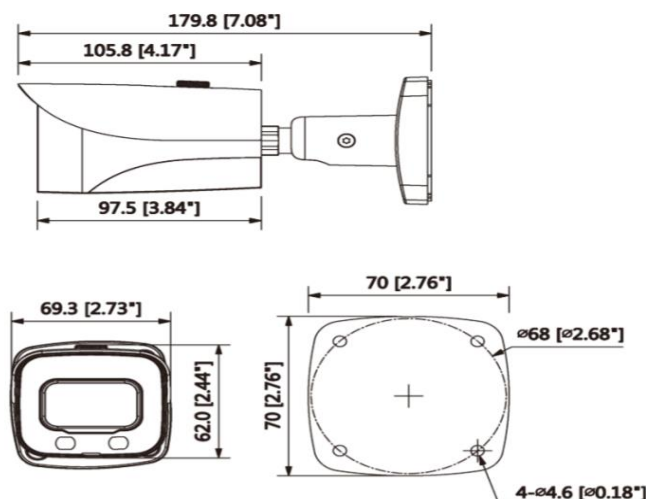

型式

DH-HAC-HFW2249EN-A-LED

カメラ		ビデオ				
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	ビデオ出力	1チャンネル BNC 高精細ビデオ出力			
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP		CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)			
走査方式	プログレッシブ	Day/Night	カラー			
電子シャッタースピード	PAL: 1/4秒~1/100,000秒	OSDメニュー	多言語仕様			
	NTSC: 1/3秒~1/100,000秒	逆光補正	BLC/WDR/HLC			
最低被写体照度	0.001Lux/F1, 0Lux(LEDオン)	WDR	120dB			
S/N比	65dB以上	ゲインコントロール	AGC			
LED最大照射距離	40m	ノイズリダクション	2D/3D			
LEDオン/オフ制御	オート/マニュアル	ホワイトバランス	オート/マニュアル			
LED搭載数	2個	スマートIR	オート/マニュアル			
レンズ		認証				
レンズタイプ	固定レンズ/固定アイリス	認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4			
マウントタイプ	ボードイン		FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014			
焦点距離	3.6mm		UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1			
最大口径	F1.0	インターフェース				
視野角	水平: 89.5°, 垂直: 47.3°	オーディオ	1チャンネル入力, ビルドインマイク			
フォーカスコントロール	非対応	電源				
接近撮影距離	1600mm	供給電圧	DC12V±30%/1A			
撮影距離の目安		消費電力	最大6.6W(DC12V, LEDオン)			
レンズ	検知	観察	認識	識別	環境	
3.6mm	53m	21m	11m	5m	動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/90% RH以下
パン/チルト/回転					保存温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/90% RH以下
パン/チルト/回転 範囲	パン: 0°~360°, チルト: 0°~90°			防水防塵性能	IP67	
	回転: 0°~360°			構造		
ビデオ		筐体材質	アルミニウム			
映像出力	HD-CVI/アナログ出力に切替可能	外形寸法	179.8mm × 70mm × 70mm			
解像度	1080P(1920×1080)	重量	0.36kg			
フレームレート	30fps@1080P, 30/60fps@720P	総重量	0.44kg			

メモ

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL: 052-825-5616 FAX: 052-753-8788

E-mail: info@tbs-bouhan.jp

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。 WEBサイト: <http://www.tbs-bouhan.jp/>

tbs-bouhan.jp