

DH-HAC-HFW2501TN-Z-A



5メガピクセル スターライト IR LED搭載

<特長>


- スターライトテクノロジー搭載
- HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力の切替可能(DIPスイッチ)
- 120dB true WDR,3DNR
- 最大25fps@5MP
- ビルドインマイク
- 2.7~13.5mm 電動レンズ
- IR LED照射距離 最大80m, スマートIR
- IP67,DC12V±30%/1A




アクセサリ(オプション)



設置方法

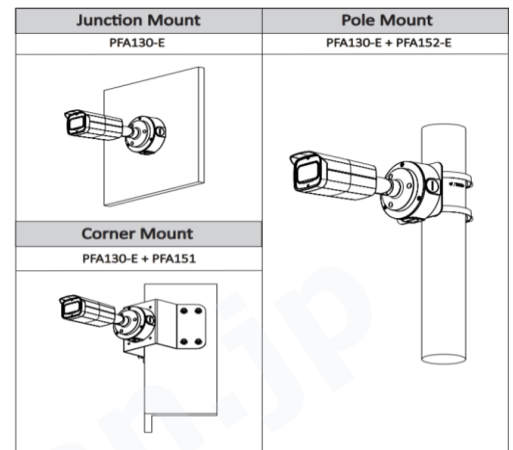

外形寸法図

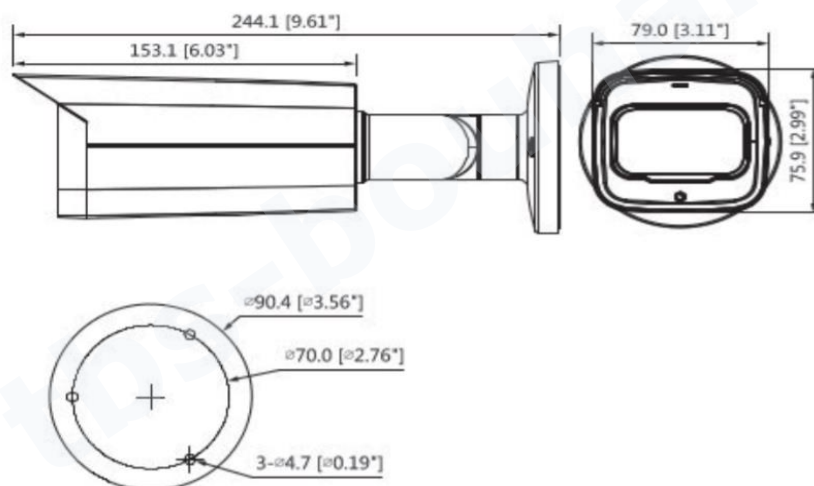

型式

DH-HAC-HFW2501TN-Z-A

カメラ				ビデオ		
イメージセンサー	1/2.7" CMOS	逆光補正		BLC/WDR(130dB)/HLC-Pro		
有効画素数	2880(H) × 1620(V),5MP	WDR		120dB		
走査方式	プログレッシブ	ゲインコントロール		オート/マニュアル		
電子シャッタースピード	1/4秒～1/100,000秒	ノイズリダクション		3D NR		
最低被写体照度	0.001Lux/F1.6, 30IRE,IRオン:0Lux	ホワイトバランス		オート/エリアホワイトバランス		
S/N比	65dB以上	スマートIR		対応		
IR LED最大照射距離	80m	デジタルズーム		4倍		
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	霜除去		電子式		
LED搭載数	4個	ミラー		オフ/オン		
レンズ		プライバシーマスク		オフ/オン(8エリア,長方形)		
レンズタイプ	電動/固定アイリス	認証				
マウントタイプ	Φ14	認証				
焦点距離	2.7mm～13.5mm					
最大口径	F1.6					
視野角	水平:113°～31.4°,垂直:58°～17.6°					
接近撮影距離	800mm					
撮影距離の目安		FCC(CFR 47FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014), UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)				
	検知	観察	認識	識別	インターフェース	
ワイド	64m	25.6m	12.8m	6.4m	オーディオ	ビルトインマイク×1
テレ	210m	84m	42m	21m	電源	
パン/チルト/回転		供給電圧		DC12V±30%/1A		
パン/チルト/回転 範囲	パン:0°～360°,チルト:0°～90°		消費電力		最大10.7W(DC12V,IRオン)	
	回転:0°～360°		環境			
ビデオ		動作温度・湿度範囲		-30℃～+60℃/95% RH以下		
映像出力方式	HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能		保存温度・湿度範囲		-30℃～+60℃/95% RH以下	
解像度	5MP(2880×1620),4M(2560×1440)		防水防塵性能		IP67	
	1080P(1920×1080),960H(960×480)		構造			
フレームレート	25fps@5MP,30fps@4MP,30fps@1080P		筐体材質		金属	
ビデオ出力	1チャンネル BNC 高精細ビデオ出力		外形寸法		244.1mm×90.4mm×90.4mm	
	CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)		重量		0.76kg	
Day/Night	オート(ICR)/マニュアル		総重量		1.07kg	

メモ

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。



tbs-bouhan.jp