

DH-HAC-HFW3231EN-ZH




2メガピクセル フルHDスターライト IR LED搭載 屋外用防水HDCVI バレット型カメラ

<特長>


- スターライト、120dB True WDR、3DNR
- 最大 30fps@1080P
- HDとCVBSの切替が可能
- 2.7~12mm電動レンズ
- IR LED照射距離 最大100m,スマートIR
- 防水防塵性能 IP67, IK10
- AC24V/DC12V、ヒーター付




アクセサリ(オプション)

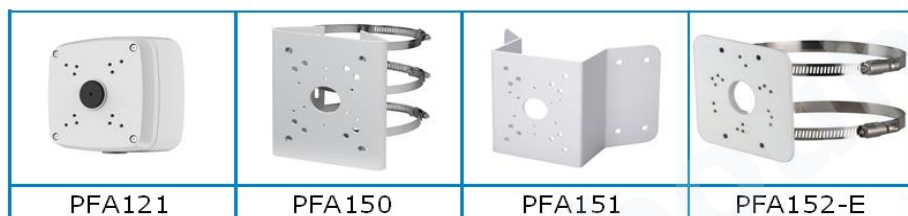

設置方法

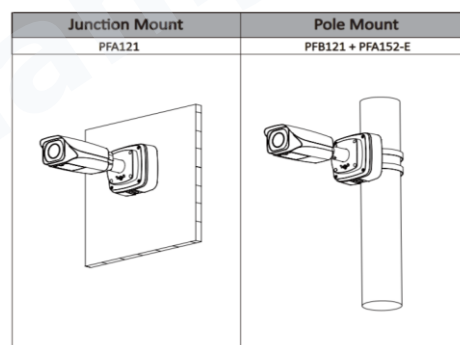

外形寸法図

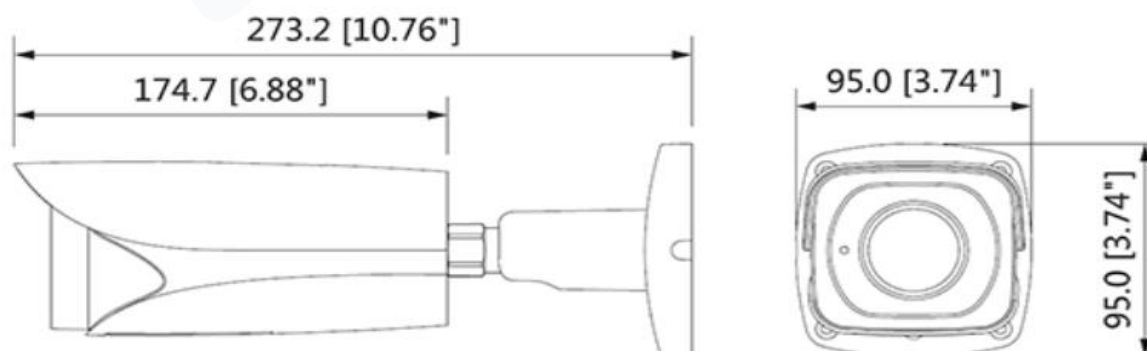

型式

DH-HAC-HFW3231EN-ZH

カメラ					ビデオ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS				解像度	1080P(1920×1080)
有効画素数	1920(H) × 1080(V),2.1MP				フレームレート	30fps@1080P,30/60fps@720P
走査方式	プログレッシブ				ビデオ出力	1チャンネル BNC HDCVI 高精細ビデオ出力,
電子シャッタースピード	PAL: 1.3秒~1/30,000秒					1チャンネルBNC CVBS ビデオ出力, CVBSテスト出力
	NTSC: 1秒~30,000秒				Day/Night	オート(ICR)/マニュアル
最低被写体照度	0.005Lux/F1.4,30IRE, IR on:0Lux				OSDメニュー	多言語仕様
S/N比	65dB以上				逆光補正	BLC/WDR/HLC
LED最大照射距離	100m				WDR	120dB
LEDオン/オフ制御	オート/マニュアル				ゲインコントロール	AGC
LED搭載数	4個				ノイズリダクション	2D/3D
レンズ					ホワイトバランス	オート/マニュアル
レンズタイプ	電動レンズ/オートアイリス				スマートIR	オート/マニュアル
マウントタイプ	ボードイン				認証	
焦点距離	2.7mm~12mm				認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
最大口径	F1.4					FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
視野角	水平: 95°~36°					UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1
フォーカスコントロール	オート/マニュアル				インターフェース	
接近撮影距離	300mm,1181"				オーディオ	1チャンネルオーディオイン
パン/チルト/回転					アラーム	1チャンネルアラームイン/アラームアウト
パン/チルト/回転 範囲	パン: 0°~360°,チルト: 0°~90°				環境	
	回転: 0°~360°				動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C/90% RH以下(結露なし) ※起動は-40°C以上で行う必要あり
撮影距離の目安					保存温度・湿度範囲	-40°C~+60°C/90% RH以下(結露なし)
レンズ	検知	観察	認識	識別	防水防塵性能	IP67/IK10
ワイド	48m	19m	10m	5m	構造	
テレ	133m	53m	27m	13m	筐体材質	アルミニウム
電源					外形寸法	273.2mm × 95mm × 95mm
電源	AC24V±25%/DC12V±25%				重量	1.16kg
消費電力	最大22.9W(DC12V,IR&ヒーターon)				総重量	1.52kg

メモ

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL: 052-825-5616 FAX: 052-753-8788

E-mail: info@tbs-bouhan.jp

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。 WEBサイト: <http://www.tbs-bouhan.jp/>

