

DH-IPC-EBW8630N

(ネットワークカメラ)



6メガピクセル IR LED搭載 ネットワークフィッシュアイカメラ

<特長>

- 1/1.8"6メガピクセルプログレッシブ スキャン STARVIS™ CMOS
- H.265 / H.264トリプルストリーム エンコード
- 30fps@6M(3072 × 2048)
- Day/Night(ICR),3DNR,AWB,AGC,BLC
- IR LED最大照射距離: 10m
- 防水防塵性能 IP67,IK10,PoE
- マイク内蔵
- MicroSDメモリ




アクセサリ(オプション)

PFA100	PFA105	PFA110
PFA152-E	PFB300C	PFB302S

設置方法

Wall Mount	Pole Mount
PFA100+PFB302S	PFA100+PFB302S+PFA152
Ceiling Mount	
PFA105+PFA110+PFB300C	

外形寸法図

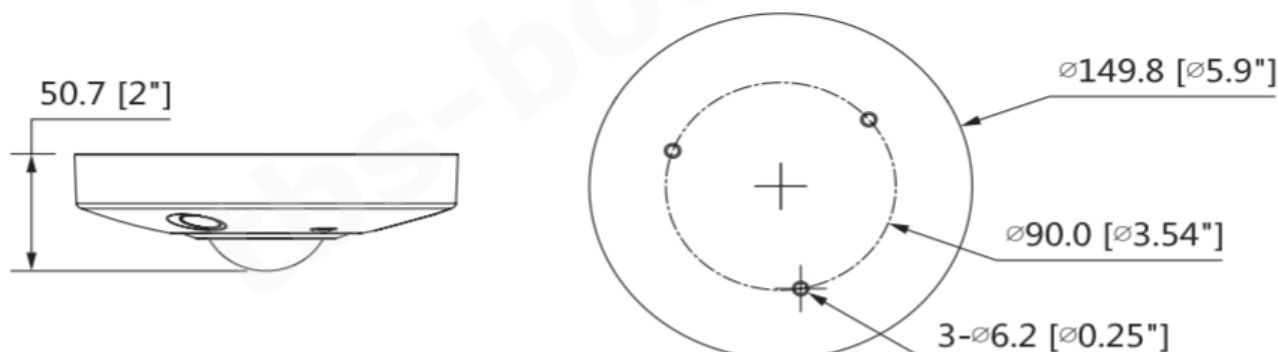

型式

DH-IPC-EBW8630N

カメラ					ビデオ		
イメージセンサー	1/1.8" 6MP ,プログレッシブ スキャン CMOS				圧縮方式	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	
有効画素数	3072(H) × 2048(V)				ストリーミング機能	3ストリーム	
RAM/ROM	1024MB/128MB				解像度	6M(3072×2048)/4M(2048×2048)	
走査方式	プログレッシブ					3M(2048×1536)/UXGA(1600×1200)	
電子シャッタースピード	オート/マニュアル,1/3秒~1/100,000秒					1.3M(1280×720)/D1(704×480)	
最低被写体照度	0.002Lux/F2.0(カラー,1/3秒,30IRE)					CIF(352×240)	
	0.02Lux/F2.0(カラー,1/3秒,30IRE)				フレームレート	メイン	6M(1~30fps)
	0Lux/F2.0(IRオン)					サブ	D1(1~30fps)
S/N比	49.7dB					サード	1.3M(1~30fps)
IR LED最大照射距離	10m				ビットレート制御	CBR/VBR	
IRオン/オフ制御	オート/マニュアル				ビットレート	H.264	8Kbps~16384Kbps
IR 搭載個数	3個					H.265	3Kbps~9984Kbps
レンズ					Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	
レンズタイプ	固定				BLCモード	BLC/HLC/DWDR	
マウントタイプ	ボードイン				ゲインコントロール	オート/マニュアル	
焦点距離	1.7mm				ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル	
最大開口径	F2.0				ノイズリダクション	3D DNR	
視野角	水平:180°,垂直:180°				動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)	
光学ズーム	非対応				注目画像領域	オフ/オン(4ゾーン)	
フォーカス制御	固定				スマートIR	対応	
近接撮影距離	非対応				霧除去	対応	
撮影距離の目安					デジタルズーム	16倍	
レンズ	検知	観察	認識	識別	画像回転(フリップ)	非対応	
距離	28m	11m	6m	3m	ミラー	非対応	
パン/チルト/回転					プライバシーマスク	オフ/オン(4ゾーン,長方形)	
パン/チルト/回転 範囲	非対応				ページ2へ続く		

インテリジェンス機能		認証	
IVS	トリップワイヤー,侵入検知	認証	CE(EN 60950:2000),\UI:UL60950-1
アドバンスド・インテリジェント機能	ヒートマップ		FCC:FCC Part 15 Subpart B
オーディオ		インターフェース	
圧縮方式	G.711a/G711Mu/G.726/AAC	ビデオインターフェース	非対応
ネットワーク		オーディオインターフェース	1入力/1出力,ビルドインマイク
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	アラーム	2入力:DC5V/5mA
プロトコル	HTTP,HTTPs,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP	電源	2出力:DC30V/1A,AC50V/0.5A
	SMTP,FTP,DHCP,DNS,PPPoE,Ipv4/v6		
	QoS,UPnP,NTP,Bonjour,802.1x,Multicast		
	ICMP,IGMP,SNMP		
互換性	ONVIF,PSIA,CGI	環境	
ストリーミング方式	Unicast/Multicast	動作/保存湿度・湿度範囲	-30°C~+60°C,95%RH以下
最大ユーザーアクセス数	Unicast:10ユーザー,Multicast:20ユーザー	防水防塵・耐衝撃性	IP67,IK10
エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC	構造	
	MicroSDカード128GM	筐体材質	金属
Webビューワー	IE,Chrome,Firefox,safari	外形寸法(W×D×H)	50.7mm×Φ149.8mm
マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,Easy4ip	重量/総重量	0.58kg/1kg
対応スマートフォン	iOS,Android		

メモ

株式会社 東海防犯サービス
 〒464-0821
 愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階
 TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788
 E-mail:info@tbs-bouhan.jp
 WEBサイト:http://www.tbs-bouhan.jp/

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。