

# DH-IPC-HDW8341XN-BV-3D

(ネットワークカメラ)



3メガピクセル デュアルレンズ搭載  
3次元ステレオビジョン  
屋外用防水 AI ネットワークカメラ

## < 特長 >


- 1/2.8"3 メガピクセル プログレッシブ CMOS
- スターライトテクノロジー搭載
- H.265+ & H.264+ デュアルストリーム エンコード
- IR LED 照射距離: 最大20m
- 防水性能 IP67
- 耐衝撃性能 IK10
- Micro SDカード 最大256GB
- DC12V / 1A, PoE, ePoE対応
- 5つの状態分析: 転倒検知、滞留検知、接近検知、人数検知、接触検知




## アクセサリ(オプション)



## 設置方法

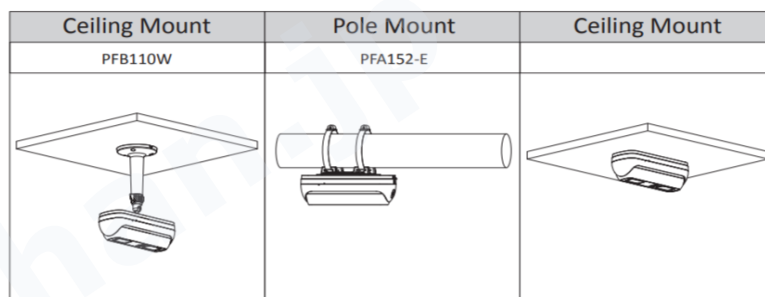

## 外形寸法図

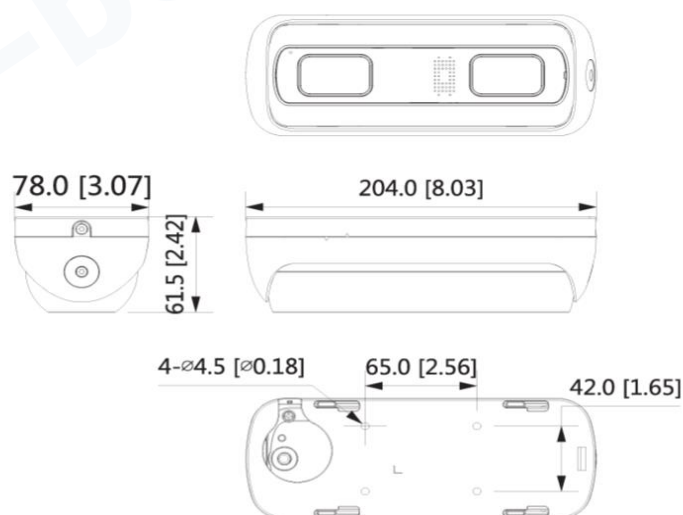

# 型式

## DH-IPC-HDW8341XN-BV-3D

カメラ					ビデオ		
イメージセンサー	1/2.8" 3MP CMOS				圧縮方式	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(サブストリーム)	
有効画素数	2048(H) × 1536(V)				スマートコーデック	H.265+/H.264+	
RAM/ROM	4GB/2GB				ストリーミング機能	5ストリーム	
走査方式	プログレッシブ				解像度	3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)	
電子シャッタースピード	オート/マニュアル,1/3秒~1/100,000秒					720P(1280×720)/D1(704×480)	
最低被写体照度	0.005Lux/F1.6					CIF(352×240)/VGA(640×480)	
S/N比	56dB				フレームレート	メイン 3M(1~30fps)	
IR LED最大照射距離	20m					サブ 2nd:D1(1~30fps),3rd:2MP(1~30fps)	
IRオン/オフ制御	オート/マニュアル					4th:2MP(1~30fps),5th:D1(1~30fps)	
IR 搭載個数	1個				ビットレート制御	CBR/VBR	
パン/チルト/回転 範囲	チルト:0°~70°				ビットレート	H.264	3Kbps~17664Kbps
						H.265	3Kbps~17664Kbps
レンズ							
レンズタイプ	固定				Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	
マウントタイプ	M12				BLCモード	BLC/HLC/DWDR	
焦点距離	2.8mm				ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム	
最大開口径	F1.6				ゲインコントロール	オート/マニュアル	
視野角	水平:96°,垂直:70°				ノイズリダクション	3D DNR	
フォーカス制御	固定				動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)	
近接撮影距離	0.7m				注目画像領域	対応(4ゾーン)	
撮影距離の目安					スマートIR	対応	
レンズ	検知	観察	認識	識別	霧除去	対応	
2.8mm	44.8m	17.9m	9m	4.5m	プライバシーマスク	オフ/オン(4ゾーン)	
スマートイベント					アラーム		
IVS	放置検知,置き忘れ検知				アラームイベント	SDカード無し,SDカードフル,SDカードエラー	
インテリジェンス機能						ネットワーク切断,IPアドレスコンフリクト,不正アクセス	
境界保護	トリップワイヤー,侵入検知,移動検知,うろつき検知					動体検知,改ざん検知,トリップワイヤー,侵入検知	
	集合検知,駐車検知					移動検知,放置検知,置き忘れ検知,うろつき検知	
顔認識	顔検出,追跡,スナップショット,強調,露出					集合検知,駐車検知,顔検知,ピープルカウント	
	6種類の顔属性データを抽出(性別,年齢,メガネ,表情,マスク,髭)					シーンチェンジ,音声検知,電圧検知,外部アラーム	
	顔艶消し設定,角度フィルター					滞在アラーム,転倒検知,接近検知,滞留検知,接触検知	
行動分析	転倒検知,接近検知,人数検知,滞留検知,接触検知				ページ2へ続く		
インテリジェントサーチ	スマートNVR,インテリジェント検索,イベント抽出						

ネットワーク		ポート	
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	RS485	1(バンドレート範囲1200bps~115200bps)
プロトコル	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP	オーディオ	2入力(RCAポート)/1出力(RCAポート)
	RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,QoS,SAMBA	アラーム	2入力:DC5V/5mA
	UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IGMP,PPPoE,802.1x		2出力:DC30V/1000mA,DC50V/500mA
互換性	ONVIF Profile(S/G/T),CGI	電源	
	Milestone,Genetec,P2P,RTMP	供給電源	DC12V/1A,PoE,ePoE
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	消費電源	9.1W以下(DC12V),10.6W以下(PoE)
エッジストレージ機能	FTP,SFTP,Micro SDカード 256GB	環境	
Webビューワー	IE9,IE11,Chrome,Firefox	動作湿度・湿度範囲	-40°C~+60°C,95%RH以下
マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,NVR,IVSS	保存湿度・湿度範囲	-40°C~+60°C,95%RH以下
対応スマートフォン	iOS,Android	防水防塵・耐衝撃性	IP67,IK10
認証		構造	
認証	CE-LVD: EN62368-1	筐体材質	金属
	CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive	外形寸法(W×D×H)	204mm×78mm×61.5mm
	2014/30/EU	重量/総重量	0.81kg/1.19kg
	FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B		
	UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07		

メモ

株式会社 東海防犯サービス  
 〒464-0821  
 愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階  
 TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788  
 ※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります  
 mail: info@tbs-bouhan.jp  
 WEBサイト: http://www.tbs-bouhan.jp/