

DH-IPC-HF5221EN



2メガピクセル WDR ネットワーク ボックス型カメラ (※レンズ別売り)

<特長>


- 1/2.7"2 メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
- H.264 & MJPEG デュアルコーデック
- 1080P (1920x1080) @30fps
- WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- アラーム入力:2, アラーム出力:1, オーディオ入力:1, オーディオ出力:1 (ビルトインマイク)
- オートバックフォーカス (ABF)
- Micro SD カード, PoE




アクセサリ(オプション)



設置方法

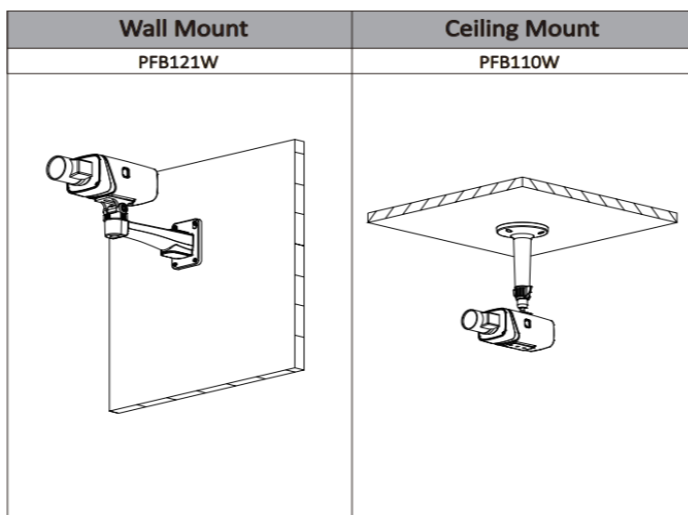

外形寸法図

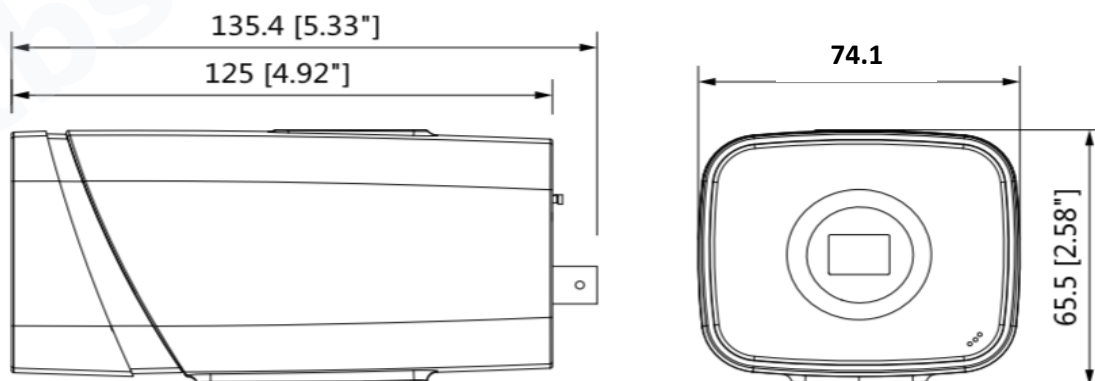

型式

DH-IPC-HF5221EN

カメラ		ビデオ	
イメージセンサー	1/2.8" 2MP プログレッシブ CMOS	圧縮方式	H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
有効画素数	1920(H) × 1080(V)	解像度	1080P(1920×1080),720P(1280×720)
走査方式	プログレッシブ		D1(704×576),CIF(352×288)
電子シャッタースピード	オート/マニュアル,1/3(4)秒~1/100,000秒	フレームレート	メイン 1080P/720P(1~30fps)
最低被写体照度	カラー:0.1Lux/F1.2,白黒:0.1Lux/F1.2		サブ D1/CIF(1~30fps)
S/N比	50dB以上		サード 720P(1~4fps)
ビデオ出力	1チャンネル ,BNC(1.0Vp-p/75Ω)	ビットレート	H.264:32Kbps~10Mbps
LEDオン/オフ制御	非対応	ROI	4エリア
LED搭載数	非対応	外部インターフェース	
レンズ		メモリスロット	マイクロSD,最大128GB
マウントタイプ	C/CS	RS485	1
カメラ機能		アラーム	2入力/1出力
IR LED最大照射距離	なし	一般仕様	
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	電源	DC12V(AC24V,オプション)
逆光補正	BLC/WDR(120dB)/HLC		PoE(802.3a t)
ホワイトバランス	オート/晴天/夜間/室外/カスタマイズ	消費電力	最大 10W (ABF/ICR on)
ゲインコントロール	オート/マニュアル	動作湿度・湿度範囲	-30℃~+60℃,95%RH以下
ノイズリダクション	3D	防水防塵性能	なし
プライバシーマスク	4エリア	外形寸法(W×D×H)	74.1mm×65.5mm×135.4mm
霧補正	対応	重量	0.3kg
スマートフォーカス	ABF	スマート機能	
オーディオ		スマート検出	改ざん検出,侵入検出
圧縮方式	G.711a/G711u/AAC		欠損/破棄検出,シーンチェンジ検出
インターフェース	入出力各1チャンネル(ビルトインマイク)		音声検出,顔検出
ネットワーク			
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)		
Wi-Fi	無し		
プロトコル	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP,SMTP		
	NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP,Filter,QoS,Bonjour,802.1x		
互換性	ONVIF,PSIA,CGI		
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー		
スマートフォン	iPhone,iPad,Android,Windows Phone		

メモ



※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:http://www.tbs-bouhan.jp/



tbs-bouhan.jp