

# DH-IPC-HF8242FN-FR



## 2メガピクセル スターライト 顔認証機能搭載 ボックス型 AI ネットワークカメラ

(※ レンズ別売り)




### <特長>

- 1/1.9"2 メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
- H.265 & H.264 トリプルストリーム エンコーディング対応
- 60fps@1080P(1920 × 1080)
- WDR(120dB), Day / Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- オートバックフォーカス
- マイクロSD, PoE
- 顔認識, 顔属性(性別, 年齢, 表情, 髭, 眼鏡, マスク)抽出, 顔認証
- スターライトテクノロジー搭載



### アクセサリ(オプション)



### 設置方法

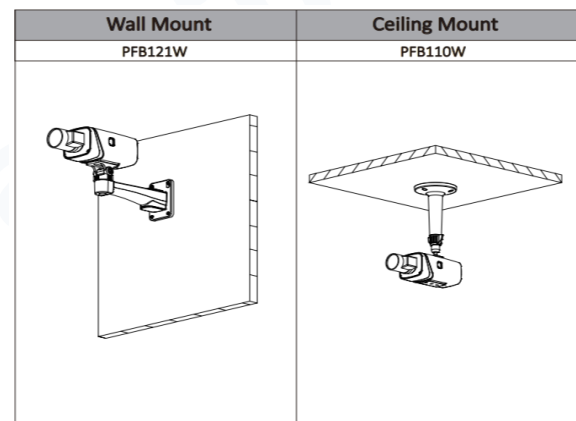

### 外形寸法図

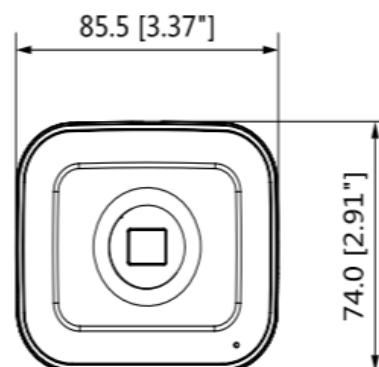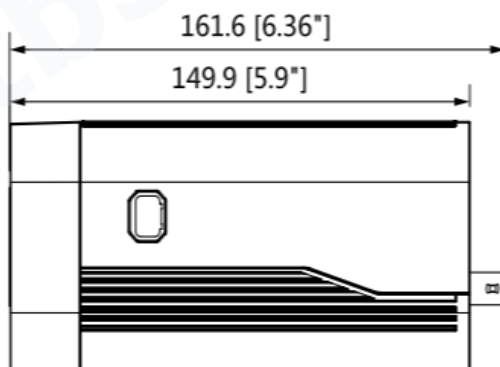

# 型式

## DH-IPC-HF8242FN-FR

カメラ		カメラ機能	
イメージセンサー	1/1.9" 2MP プログレッシブ CMOS	ノイズリダクション	3D DNR
有効画素数	1920(H) × 1080(V)	動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)
走査方式	プログレッシブ	注目画像領域	オフ/オン(4ゾーン)
RAM/ROM	2048MB/4096MB	電子式画像安定機能	対応
電子シャッタースピード	オート/マニュアル,1/3秒~1/100,000秒	スマートIR	非対応
最低被写体照度	0.001Lux/F1.2(カラー,1/3s,30IRE)	霜除去	対応
	0.01Lux/F1.2(カラー,1/30s,30IRE)	デジタルズーム	16倍
	0.0005Lux/F1.2(白黒,1/3s,30IRE)	画像回転(フリップ)	0°/90°/180°/270°
	0.005Lux/F1.2(白黒,1/30s,30IRE)	ミラー	オン/オフ
S/N比	50dB以上	プライバシーマスク	オフ/オン(4ゾーン,長方形)
パン/チルト/回転		レンズ	
パン/チルト/回転 範囲	非対応	マウントタイプ	C/CS
AI機能		オーディオ	
顔画像キャプチャ	対応	圧縮方式	G.711a/G711Mu/AAC/G.726
顔属性	6種類の顔属性データを抽出 (年齢,性別,表情,メガネ,マスク,髭)	ネットワーク	
		イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)
顔認識	顔画像とのマッチング	プロトコル	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP
	10,000枚の顔画像を保存		FTP,DHCP,DNS,PPPoE,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP
	5つの画像をライブラリ管理		Bonjour,IEEE802.1x,Multicast,ICMP,IGMP,SNMP,TLS
インテリジェンス機能		互換性	
イベント	動体検知,改ざん検知,シーンチェンジ	ストリーミング方式	Unicast/Multicast
	ネットワーク切断,IPアドレス コンフリクト	最大ユーザーアクセス数	Unicast: 10ユーザー, Multicast: 20ユーザー
	不正アクセス,ストレージ異常	エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC
インテリジェント機能	トリップワイヤー,侵入検知,持ち出し検知		Mirco SD カード 128GB
	不動態検知,ピープルカウント,ヒートマップ	Webビューワー	IE,Chrome,Firefox,safari
認証		マネージメントソフトウェア	
認証	CE(EN60950:2000),UL:UL60950-1	対応スマートフォン	iOS,Android
	FCC:FCC Part15 subpartB		ページ2へ続く

ビデオ		インターフェース		
圧縮方式	H.265/H.264/H.264B/H.264H	ビデオインターフェース	1ポート(BNC,1Vp-p,75Ω)	
	MJPEG(サブストリーム)	オーディオインターフェース	2入力/1出力,1ビルドインマイク	
	H.265+/H.264+	RS485	1ポート(BNC,1Vp-p,75Ω)	
	3ストリーム	アラーム	2入力:DC5V/5mA	
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)		2出力:DC30V/1A, AC50V/0.5A	
	720P(1280×720)/D1(704×480)	電源		
	VGA(640×480)	電源出力	DC12V/165mA	
フレームレート	メイン	1080P(1~60fps)	電源	DC12V/AC24V,PoE(802.3af)(Class 0)
	サブ	D1(1~60fps)	消費電力	10W以下
	サード	1080P(1~60fps)	環境	
ビットレート制御	CBR/VBR	動作湿度・湿度範囲	-30°C~+60°C,95%RH以下	
ビットレート	H.264	24~10240Kbps	防水防塵性能	非対応
	H.265	14~6144Kbps	構造	
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	筐体材質	金属	
BLCモード	BLC/WDR(120dB)/HLC/SSA	外形寸法(W×D×H)	74.1mm×65.5mm×135.4mm	
ホワイトバランス	オート/マニュアル	重量	0.58kg	
ゲインコントロール	オート/マニュアル			

メモ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス  
 〒464-0821  
 愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階  
 TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788  
 E-mail:info@tbs-bouhan.jp  
 WEBサイト:http://www.tbs-bouhan.jp/