

DH-SD1A203TN-GN



2メガピクセル スターライト IR LED搭載
屋外用防水 3倍 PTZ ネットワークカメラ




<特長>

- スターライト テクノロジー搭載
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 トリプル ストリーム エンコード
- 光学3倍 ズームレンズ搭載
- IR LED照射距離 最大15m
- 防水防塵性能 IP66
- マイクロSDカード 最大256GB
- マイク内蔵 / PoE対応


アクセサリ(オプション)



設置方法

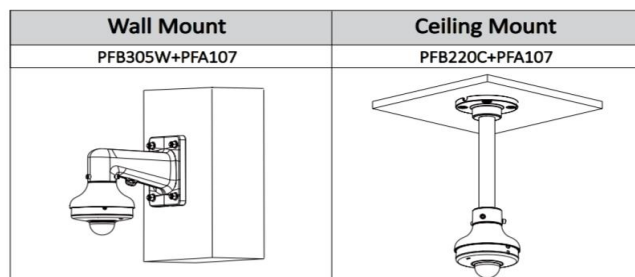

外形寸法図

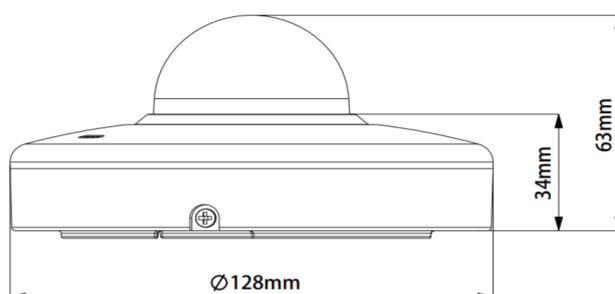

型式


DH-SD1A203TN-GN

カメラ					レンズ	
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS				焦点距離	2.7mm~8.1mm
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP				最大口径	F1.8
電子シャッタースピード	1/1秒~1/30,000秒				視野角	水平:105.6°~35.2°
走査方式	プログレッシブ				光学ズーム	3倍
最低被写体照度	カラー:0.005Lux@F1.8, 白黒:0.0005Lux@F1.8				フォーカスコントロール	オート/マニュアル
	IRオン:0Lux@F1.8				近接撮影距離	100mm~1,000mm
S/N比	50dB以上				パン/チルト/ズーム(PTZ)	
IR LED 最大照射距離	15m				回転範囲	パン:0°~355°
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル					チルト:5°~90
IR LED 搭載数	3個				手動動作スピード	パン:0.1°~70°/秒
撮影距離の目安						チルト:0.1°~30°/秒
	検知	観察	認識	識別	プリセットスピード	パン:80°/秒,チルト:40°/秒
	100.4m	40.2m	20.1m	10m	プリセット数	300
インテリジェンス機能					PTZモード	8ツアー
イベント	動体検知,改ざん検知,ネットワーク				スピード設定	人物に合わせてピント/速度の適応制御
	IPアドレスコンフリクト				電源起動動作	停電前のPTZとレンズの状態に自動復元
	不在アクセス,ストレージ異常				無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作(プリセット/ツアー)を設定可能
オートトラッキング	非対応					
IVS	トリップワイヤー,侵入検知,不法投棄/持ち出し検知				プロトコル	DH-SD
拡張インテリジェント機能	顔検出				構造	
認証					筐体材質	金属
認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4				外形寸法	63mm×Φ128mm
	FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014				重量/総重量	0.49kg/73kg
	UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1				ページ2へ続く	

ページ2(続き)

ビデオ		オーディオ	
圧縮方式	H.264+/H.264/H.256+/H.256	圧縮方式	G.711a/G711MuG.726/AAC
ストリーミング能力	3ストリーム	ネットワーク	
解像度	1080P(1920×1080),720P(1280×720)	イーサネット	RJ-45(10/100Base-TX)
	D1(704×480)/CIF(352×240)		IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP
フレームレート	メイン 1080P/702P/D1(1~30fps)	プロトコル	ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP,DHCP
	サブ D1/CIF(1~30fps)		DNP,PPPOE,FTP,IP Filtr,QoS.Bonjour,802.1x
	サード 720P/D1/CIF(1~30fps)		互換性 ONVIF Profile S & G,API
ビットレート制御	CBR/VBR	ストリーミング方式	Unicast/Multicast
ビットレート	H.256/H.254:448K~8192Kbps	最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC,Mirco SD カード 128GB
逆光補正	BLC/WDR(120dB)/HLC	Webビューワー	IE,Chrome,Firefox,safari
ホワイトバランス	オート/室内/室外/ATW/マニュアル	マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS
ゲインコントロール	オート/マニュアル	対応スマートフォン	iOS,Android
ノイズリダクション	Ultra DNR(2D/3D)	インターフェース	
サポート機能	動き検出,注目画像領域,霧除去	オーディオ入力	マイク/ライン入力,ライン出力
デジタルズーム	16倍	環境	
フリップ	180°	動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95% RH以下
プライバシーマスク	24エリア	防水防塵性能,耐衝撃性能	IP66/IK10
		電源	
		供給電圧	DC12V/1.5A,PoE(802.3af)
		消費電力	7.8W,10.5W(IR オン)

メモ

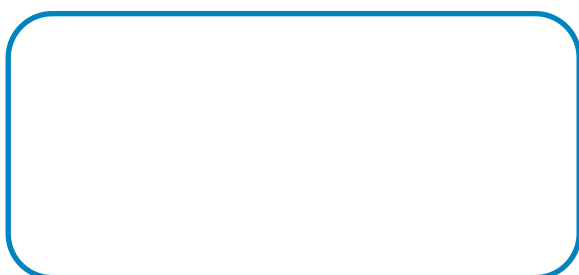

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:http://www.tbs-bouhan.jp/

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

