

DH-SD29204TN-GN



2メガピクセル IR LED搭載 4倍ズーム PTZ ネットワークカメラ

<特長>




- H.264トリプルストリーム エンコード
- 光学4倍ズームレンズ搭載
- トリプルストリームエンコーディング対応
- IR LED 照射距離 最大30m
- WDR,Day/Night(ICR),Ultra DNR
- 30fps@108P
- IVS搭載
- PoE対応




アクセサリ(オプション)

		
PFA103	PFA150	PFA151
		
PFB300C	PFB302S	

設置方法

Wall Mount	Pole Mount
PFA103+PFB302S	PFA103+PFB302S+PFA150
	
Ceiling Mount	
PFA103+PFB300C	
	

外形寸法図

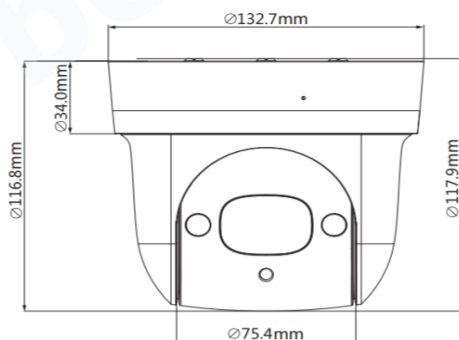

型式


DH-SD29204TN-GN

カメラ					レンズ	
イメージセンサー	1/2.7" CMOS				焦点距離	2.7mm~11mm
有効画素数	1920(H) × 1080(V),2MP				最大口径	F1.6
電子シャッタースピード	1/1秒~1/30,000秒				視野角	水平:112.5°~30°
走査方式	プログレッシブ				光学ズーム	4倍
最低被写体照度	カラー:0.005Lux@F1.6,				フォーカスコントロール	オート/マニュアル
	白黒:0.0005Lux@F1.6				近接撮影距離	100mm~1,000mm
	IRオン:0Lux@1.6F				パン/チルト/ズーム(PTZ)	
S/N比	50dB以上				回転範囲	パン:0°~360°
IR LED 最大照射距離	30m					チルト:0°~90°
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル				手動動作スピード	パン:0.1°~100°/秒
IR LED 搭載数	4個					チルト:0.1°~60°/秒
撮影距離の目安					プリセットスピード	パン:100°/秒,チルト:60°/秒
	検知	観察	認識	識別	プリセット数	300
	120m	48m	24m	12m	PTZモード	5パターン,8ツアー,オートパン,オートスキャン
インテリジェンス機能					スピード設定	人物に合わせてピント/速度の適応制御
イベント	動体検知,改ざん検知,ネットワーク				電源起動動作	停電前のPTZとレンズの状態に自動復元
	IPアドレスコンフリクト				無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作(プリセット/ツアー/パターン/スキャン)を設定可能
	不在アクセス,ストレージ異常					
IVS	トリップワイヤー,侵入検知,不法投棄/持ち出し検知				プロトコル	DH-SD
拡張インテリジェント機能	顔検出				構造	
認証					筐体材質	金属
認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4				外形寸法	117.9mm×Φ132.7mm
	FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014				重量/総重量	0.95kg/1kg
	UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1				ページ2へ続く	

ページ2(続き)

ビデオ		オーディオ	
圧縮方式	H.264+/H.264/MJPEG	圧縮方式	G.711a/G711u(32kbps)/PCM(128kbps)
ストリーミング能力	3ストリーム	ネットワーク	
解像度	1080P(1920×1080),720P(1280×720)	イーサネット	RJ-45(10/100Base-TX)
	D1(704×480)/CIF(352×240)		IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP
フレームレート	メイン 1080P/702P/D1(1~30fps)	プロトコル	ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP,DHCP
	サブ D1/CIF(1~30fps)		DNP,PPPOE,FTP,IP Filtr,QoS.Bonjour,802.1x
	サード 720P/D1/CIF(1~30fps)		互換性 ONVIF Profile S & G,API
ビットレート制御	CBR/VBR	ストリーミング方式	Unicast/Multicast
ビットレート	H.264+/H.264 448K~8192Kbps	最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
	MJPEG 5121K~10240Kbps	エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC,Mirco SD カード 128GB
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	Webビューワー	IE,Chrome,Firefox,safari
BLCモード	BLC/WDR(120dB)/HLC	マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS
ホワイトバランス	オート/室内/室外/ATW/マニュアル	対応スマートフォン	iOS,Android
ゲインコントロール	オート/マニュアル	インターフェース	
ノイズリダクション	Ultra DNR(2D/3D)	オーディオ入力	1ビルドインマイク
動き検出	対応	環境	
注目画像領域	対応	動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95% RH以下
霧除去	対応	防水防塵性能	非対応
デジタルズーム	16倍	電源	
フリップ	180°	供給電圧	DC12V/1.5A,PoE(802.3af)
プライバシーマスク	24エリア	消費電力	10W,13W(IR オン)

メモ

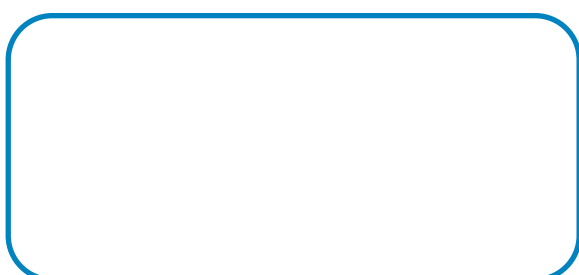

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:http://www.tbs-bouhan.jp/

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

