

# DH-SD49225N-HC-LA



## 2メガピクセルフルHD スターライト IR LED搭載 25倍 PTZ HDCVI ドーム型カメラ <特長>

- 1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 光学25倍 ズームレンズ搭載
- スターライトテクノロジー搭載
- 120dB True WDR, 3D DNR
- 最大30fps@1080P, 30/60fps@720P
- IR LED照射距離: 最大100m
- 防水防塵性能 IP66
- DC12V / 3A対応




### アクセサリ(オプション)




### 付属品



### 外形寸法図

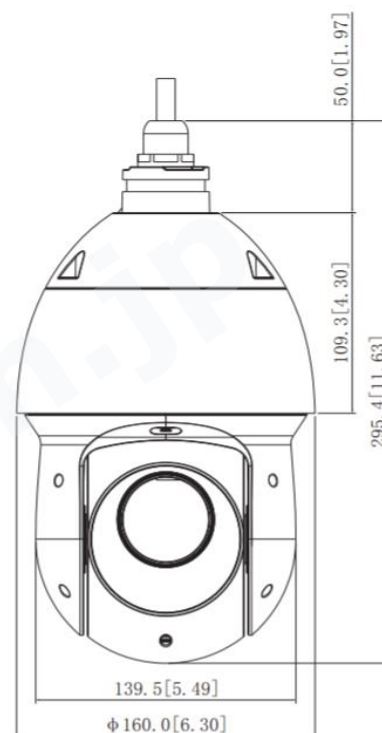

### 設置方法

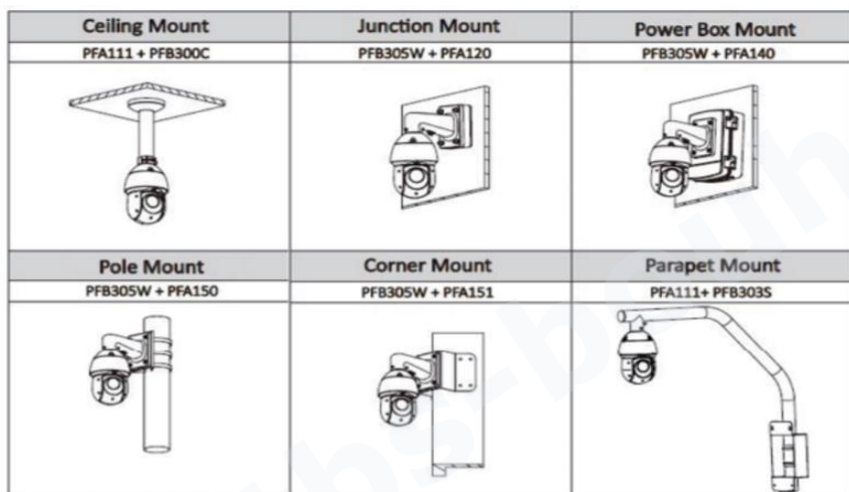

# 型式

## DH-SD49225N-HC-LA

カメラ		ビデオ		
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS	解像度	1080P(1920×1080),720P(1280×720)	
有効画素数	1920(H) × 1080(V),2MP		D1(704×480)	
RAM/ROM	256MB/16MB	フレームレート	1080P@30fps,720P@30/60fps	
電子シャッタースピード	1/3秒～1/100,000秒	Day/Night	オート/カラー/白黒	
走査方式	プログレッシブ	逆光補正	BLC/WDR(120dB)/HLC	
最低被写体照度	カラー:0.005Lux@F1.6, 白黒:0.0005Lux@F1.6	ホワイトバランス	オート/室内/室外/追尾/マニュアル	
	IRオン:0Lux@1.6F		ナトリウムランプ/自然光/街灯	
IR LED 最大照射距離	100m	ゲインコントロール	オート/マニュアル	
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	ノイズリダクション	2D/3D	
IR LED 搭載数	6個	霧除去	電子式	
レンズ		デジタルズーム	16倍	
焦点距離	4.8mm～120mm	フリップ	0°/180°	
開放F値	F1.6～F3.5	プライバシーマスク	24エリア	
視野角	水平:58.5°～2.8°,垂直:33.2°～1.5°	オーディオ		
光学ズーム	25倍	圧縮方式	G.711a,G.711Mu	
フォーカスコントロール	オート/セミオート/マニュアル	認証		
近接撮影距離	100mm～1,500mm	認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4	
撮影距離の目安			FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014	
	検知	観察	認識	識別
	1655.2m	656.8m	331m	165.5m
パン/チルト/ズーム (PTZ)		オーディオ入力	入力×1(ラインイン,裸銅線)	
パン/チルト/範囲	パン:0°～360°,チルト:-15°～90°		アラーム	入力×2/出力×1
	オートフリップ180°		電源	
手動動作スピード	パン:0.1°～200°/秒		供給電圧	DC12V/3A±10%
	チルト:0.1°～120°/秒		消費電力	23.2W(IRオン,PTZ操作含)
プリセットスピード	パン:240°/秒,チルト:200°/秒		環境	
プリセット数	300	動作温度・湿度範囲	-40℃～+70℃/95% RH以下	
PTZモード	5パターン,5スキャン,8ツアー		防水防塵性能	IP66
スピード設定	人物に合わせてピント/速度の適応制御		雷保護	TVS6000V雷保護,サージ保護
電源起動動作	停電前のPTZとレンズの状態に自動復元		構造	
無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作(プリセット/		筐体材質	金属
	ツアー/パターン/スキャン)を設定可能		外形寸法	295.4mm×Φ160mm
プロトコル	DH-SD,Pelco-P/D(自動識別)		重量/総重量	3kg/4.2kg

### メモ



※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/



tbs-bouhan.jp