

DH-SD49225XAN-HNR



2メガピクセル スターライト IR LED搭載 25倍 PTZネットワークカメラ

<特長>







- 1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 光学25倍 ズームレンズ搭載
- スターライトテクノロジー搭載
- AI機能搭載
- 最大60fps@1080P
- IR LED最大照射距離: 100m
- IP66, PoE+



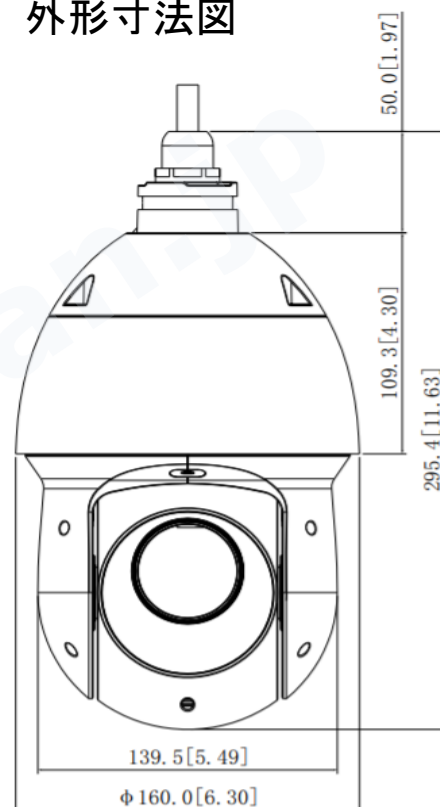
アクセサリ(オプション)

			
PFA111	PFA120	PFA140	PFA150
			
PFA151	PFB300C	PFB303S	

設置方法

Ceiling Mount	Junction Mount	Power Box Mount
PFA111+PFB300C	PFB305W + PFA120	PFB305W + PFA140
		
Pole Mount	Corner Mount	Parapet Mount
PFB305W+PFA150	PFB305W+PFA151	PFA111+PFB303S
		

外形寸法図



型式

DH-SD49225XAN-HNR

カメラ					インテリジェンス機能		
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS				イベント	動体検知,改ざん検知,シーンチェンジ,ネットワーク切断	
有効画素数	1920(H) × 1080(V),2MP					IPアドレスコンフリクト,不正アクセス,ストレージ異常	
RAM/ROM	1GB/4GB				IVS	持ち出し検知,放置検知	
電子シャッタースピード	1/1秒~1/30,000秒				AI機能		
走査方式	プログレッシブ				境界保護	トリップワイヤー,侵入検知,誤検出フィルタリング	
最低被写体照度	カラー:0.005Lux@F1.6				SMD PLUS	対応	
	白黒:0.0005Lux@F1.6,IRオン:0Lux@1.6F				顔検知	対応	
IR LED 最大照射距離	100m以上				スマートキャプチャ	人,車両,車両以外の静止画を撮影	
IR オン/オフ制御	ズーム優先/マニュアル/スマートIR				ビデオ		
IR LED 搭載数	6個				圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(サブ)	
レンズ					ストリーミング能力	3ストリーム	
焦点距離	4.8mm~120mm				解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)	
開放F値	F1.6~F4.4					720P(1280×720)/D1(704×480)/CIF(352×240)	
視野角	水平:62.8°~2.6°,垂直:33.2°~1.7°				フレームレート	メイン	1080P/1.3M/720P(1~60fps)
光学ズーム	25倍					サブ1	D1/CIF(1~30fps)
フォーカスコントロール	オート/セミオート/マニュアル					サブ2	1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~30fps)
近接撮影距離	0.1m~1.5m				ビットレート制御	CBR/VBR	
撮影距離の目安					ビットレート	H.265/H.264	3K~20480Kbps
レンズ	検知	観察	認識	識別	Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	
距離	1613m	646m	323m	161m	BLCモード	BLC/WDR(120dB)/HLC	
パン/チルト/ズーム(PTZ)					ホワイトバランス	オート/室内/室外/追尾/マニュアル	
パン/チルト/範囲	パン:0°~360° エンドレス旋回				ゲインコントロール	ナトリウムランプ/自然光/街灯	
	チルト:-15° ~90° ,オートフリップ180°					オート/マニュアル	
手動動作スピード	パン:0.1°~200°/秒				ノイズリダクション	Ultra DNR(2D/3D)	
	チルト:0.1°~120°/秒				サポート機能	動き検知,注目画像領域,電子手ブレ,霧補正	
プリセットスピード	パン:240°/秒,チルト:200°/秒				デジタルズーム	16倍	
プリセット数	300				フリップ	180°	
PTZモード	5パターン,5スキャン,8ツアー				プライバシーマスク	24エリア(同じ画面では8エリアまで)	
スピード設定	速度の適応制御				ページ2へ続く		
電源起動動作	停電前のPTZとレンズの状態に自動復元						
無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作(プリセット/						
	ツアー/パターン/スキャン)を設定可能						
プロトコル	DH-SD,Pelco-P/D(自動識別)						

オーディオ		認証	
圧縮方式	G.711a,G.711Mu,AAC,G.722.1,	認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
	G.726,MPEG2-Layer2,G.729		FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014
ネットワーク			UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	ポート	
プロトコル	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP	オーディオ入力	入力×1,出力×1
	RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,Qos,UPnP	アラーム	入力×2,出力×1
	NTP,Multicast,ICMP,IGMP,PPPoE,802.1x	電源	
互換性	ONVIF Profile S&G&T,CGI	供給電圧	DC12V/3A,PoE+(802.3at)
ストリーミング方式	Unicast/Multicast	消費電力	13W,22W(IRオン)
最大ユーザーアクセス数	19ユーザー	環境	
エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC	動作温度・湿度範囲	-40°C~+70°C/95% RH以下
	MicroSDカード 256GB	保護性能	IP66,TVS6000V雷保護,サージ保護
Webビューワー	IE7以降,Chrome45以降,Firefox52以降,Safari	構造	
マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS	外形寸法	295mm×Φ160mm
対応スマートフォン	iOS,Android	重量/総重量	3kg/4.8kg

メモ

株式会社 東海防犯サービス
 〒464-0821
 愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階
 TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788
 E-mail:info@tbs-bouhan.jp
 WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。