

DH-SD52C225IN-HC




2メガピクセル スターライト
耐衝撃 25倍ズーム
PTZ HDCVI ドーム型 カメラ

<特長>

- スターライトテクノロジー搭載
- 1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 光学25倍ズームレンズ搭載
- 120dB True WDR, 3D DNR
- 最大30fps@1080P, 30/60fps@720P
- 耐衝撃性能 IK10



外形寸法図

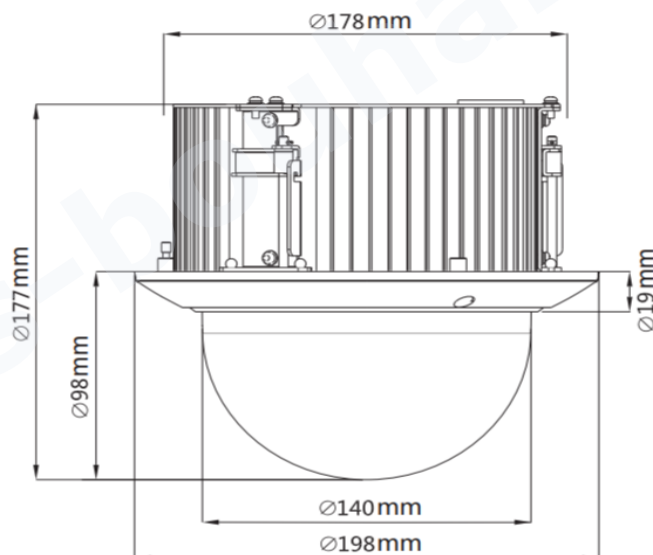

型式


DH-SD52C225IN-HC

カメラ		撮影距離の目安				
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS		検知	観察	認識	識別
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP		1613m	646m	323m	161m
電子シャッタースピード	1/4秒～1/30,000秒	パン/チルト/ズーム (PTZ)				
走査方式	プログレッシブ	パン/チルト/範囲	パン: 0°～360°, エンドレス旋回7			
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.6, 白黒: 0.0005Lux@F1.6		チルト: 0°～90° オートフリップ180°			
S/N比	55dB以上	手動動作スピード	パン: 0.1°～350°/秒			
IR LED 最大照射距離	非対応		チルト: 0.1°～250°/秒			
IR オン/オフ制御	非対応	プリセットスピード	パン: 500°/秒, チルト: 500°/秒			
IR LED 搭載数	非対応	プリセット数	300			
レンズ		PTZモード	5パターン, 8ツアー			
焦点距離	4.8mm～120mm		オートパン, オートスキャン			
開放F値	F1.6～F4.4	スピード設定	人物に合わせてピント/速度の適応制御			
視野角	水平: 62.8°～2.6°	電源起動動作	停電前のPTZとレンズの状態に自動復元			
光学ズーム	25倍	無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作(プリセット/			
フォーカスコントロール	オート/マニュアル		ツアー/パターン/スキャン)を設定可能			
近接撮影距離	100mm～1,000mm	プロトコル	DH-SD, Pelco-P/D (自動識別)			
認証		電源				
認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4	供給電圧	DC24V/1.5A			
	FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014	消費電力	13W			
	UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1	ページ2へ続く				

ページ2(続き)

ビデオ		インターフェース	
解像度	1080P(1920×1080),720P(1280×720)	ビデオ入力	1入力
フレームレート	1080P@30fps,720P@30/60fps	オーディオ入力	1入力
ビデオ出力	1チャンネル BNC高精細ビデオ出力	RS485	1ポート
	CVBS 標準画質ビデオ出力(切替可)	アラーム	入力×2/出力×1
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	環境	
OSDメニュー	対応	動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95% RH以下
逆光補正	BLC/WDR(120dB)/HLC	防水防塵性能	非対応
ホワイトバランス	オート/室内/室外/ATW/マニュアル	耐衝撃性能	IK10
ゲインコントロール	オート/マニュアル	雷保護	TVS6000V雷保護,サージ保護
ノイズリダクション	Ultra DNR(2D/3D)	構造	
霧除去	対応	筐体材質	金属
デジタルズーム	16倍	外形寸法	177mm×Φ198mm
フリップ	180°	重量/総重量	2.2kg/3.7kg
プライバシーマスク	24エリア		

メモ

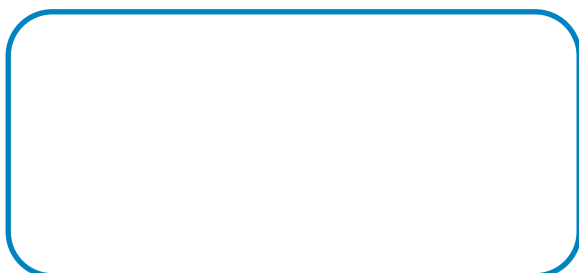

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:http://www.tbs-bouhan.jp/

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

