

SmartPSS クイックマニュアル (DVR/XVR)

SmartPSSはインターネット経由でパソコンを使い遠隔で防犯カメラの映像を確認できる無料ソフトです。

1 事前準備

① デバイス情報の確認

以下の2通りの方法でシリアルナンバーの確認をしてください。

パターン1


レコーダー本体の底に貼られているシールから「S/N:」の項目に記載された15桁のアルファベットと数字の表記を確認する。



パターン2

レコーダー内のメインメニューからネットワークを左クリックしネットワーク画面のP2P設定の項目を表示します。
デバイスSNと書かれたQRコードの下に表示されている15桁のアルファベットと数字の表記を確認する。

※直接QRコードを読み込むことも可能です。

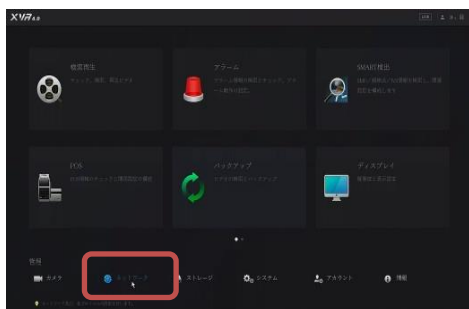

2 SmartPSSの導入方法

① SmartPSSのダウンロード

下記の公式ホームページをブラウザで開いてください。
<https://www.tbs-bouhan.biz/ドキュメント/>

東海防犯サービスの公式HPが表示されるので自分のパソコンに合ったSmartPSSをクリックすると自動で圧縮ファイルのダウンロードが開始されます。

Windowパソコン用ソフトウェア
SmartPSS (V2.00.3R)

Download 


Macパソコン用ソフトウェア
SmartPSS (V2.00.3R) 英語版

Download 

② SmartPSSのインストール

ダウンロードした圧縮ファイルを右クリックし表示された項目から「すべて展開」をクリックし、任意のフォルダを指定し「展開」をクリックします。

展開されたファイルの中から「SmartPSS_Setup_〇〇〇〇」をダブルクリックします。

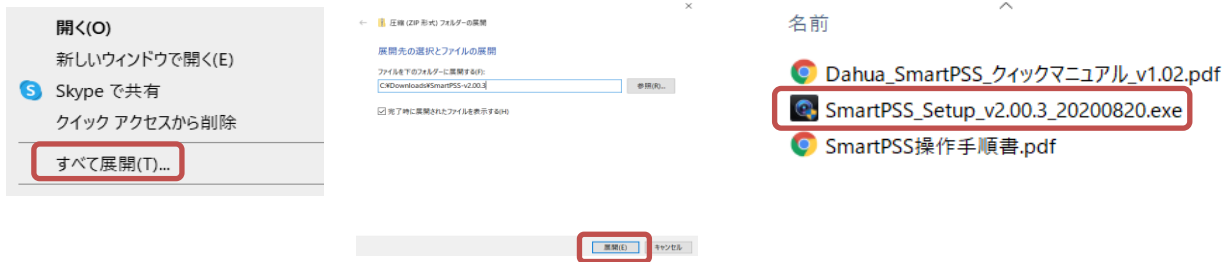

下の図のように表示されたら「詳細情報」をクリックすると「実行」が表示されるので実行をクリックすると展開されます。



「この不明な発行元からアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されたら「はい」をクリックします。

SmartPSSの画面が表示されたら言語が日本語か確認し、左下のチェックボックスにチェックを入れ「NEXT」をクリックします。

次の画面では「Storage Service」のチェックを外し「NEXT」をクリックします。

次に表示された画面で「Install」をクリックしインストールが開始されます。

暫く待つと「Successful」と表示されるので「Finish」をクリックし完了となります。



※初回起動時にパスワードの設定を求められます。
任意のパスワードを設定してください。

SmartPSSに運用しているレコーダーなどのデバイス情報を登録し、映像を確認できるようにします。

① デバイス登録画面

ホーム画面左下の「デバイス」をクリックします。

デバイスの一覧画面が表示されるので上部の「+追加」をクリックします。

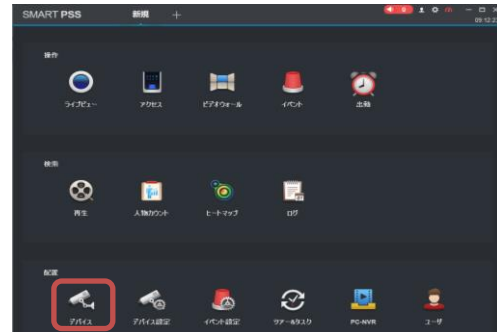

② デバイス情報の登録

手動追加の画面が表示されたら下記の情報を記入してください。

チャンネル名	任意の名前を記入してください。
登録モード	SN(P2P対応デバイス向け)に変更します。
SN	事前準備で確認したシリアルナンバーを記入します。
グループ名	初期設定グループ
ユーザー名	
パスワード	

すべて記入したら追加をクリックするとデバイスの登録は完了となります。

デバイス一覧に追加したチャンネル名が表示されているか確認しオンラインステータスの項目がオンラインになれば映像の確認等が可能になります。



①ライブビュー画面の表示


デバイス画面からホーム画面（新規タブ）を開く場合タブの右端にある「+」をクリックするとホーム画面が表示されます。

ホーム画面からライブビューをクリックします。

②ライブビューの操作方法


ライブビュー画面の左にある初期設定グループから表示するチャンネル名を選択しダブルクリックします。



※チャンネル名の横のアイコンが  になっている場合オフラインのため表示できません。

表示された分割画面の中から拡大したい映像をダブルクリックすると1画面表示になり、もう一度ダブルクリックすると分割画面に戻ります。

分割数は右下のアイコンから4分割/9分割/16分割と変更できます。

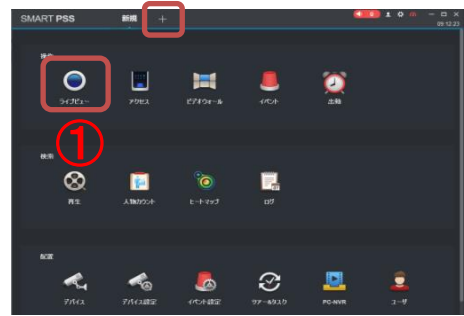

①過去映像の再生画面の表示

ホーム画面から「再生」をクリックします。



②過去映像の再生

画面左の初期設定グループから確認したいチャンネルにチェックを入れます。


画面左下の「時刻」で確認したい日時を指定します。

「開始」で確認したい映像の最初の時間を指定します。

「終了」で確認したい映像の最後の時間を指定します。

※開始から終了までの時間は24時間以内にしてください。


画面左下の検索をクリックすると過去映像を

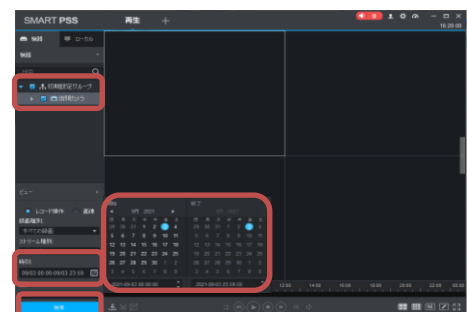


③再生画面の操作方法

検索が完了すると下部のタイムバーに録画された時間帯を緑色で表示します。

再生ボタンをクリックするかタイムバーをクリックすると映像が再生されます。

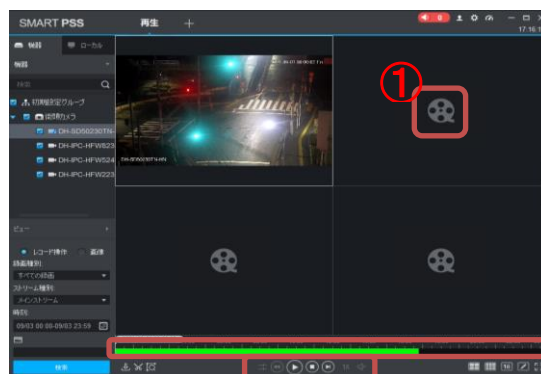

再生データがあるチャンネルは①のアイコンがチャンネル順に表示されます。アイコンをクリックし再生ボタンをクリックすると再生が開始されます

の映像を複数台で再生する場合以下の  をクリックします。その他の機能は以下の通りです



同時再生 巻き戻し 再生 停止 次の再生速度 ミュート
フレーム




4画面分割 9画面分割 16画面分割 カスタマイズ フルスクリーン

① 保存する映像の選択

再生画面で保存したい映像を再生し開始時間で一時停止させます。


画面左下のハサミのアイコンをクリックすると下記の図のように赤い枠が1時間で表示されます。

右側の赤い棒を左クリックを押しっぱなしにしながら移動させ終了時刻を指定します。

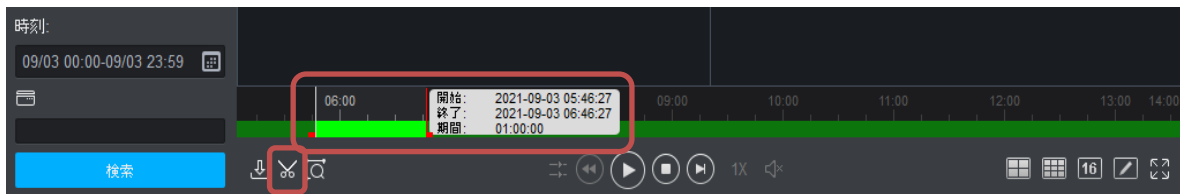

② 保存方式の選択

もう一度ハサミのアイコンをクリックすると録画データのエクスポート画面が表示されます。

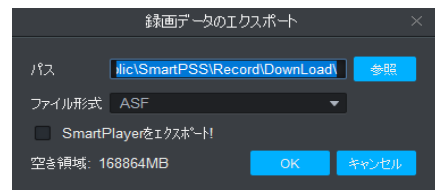

パス	保存先を指定してください。
ファイル形式	ASF: 防犯カメラ用データ MP4: パソコンで再生可能なデータ

※ファイル形式でASFを指定する場合、下にある

SmartPlayerのエクスポート!に必ずチェックを入れてください。

※プロンプトの画面が表示されたらOKをクリックします。

③ バックアップ実行

エクスポート進捗の画面が表示されます。

ステータス項目のバーがすべて青くなるとダウンロード完了となります。

